


耐腐食性高圧反応設備(F7)の特長

耐腐食性
(ハステロイ製)

低温から高温まで
(0~280℃)

幅広い圧力範囲
(10mmHg ~2.8MPa)

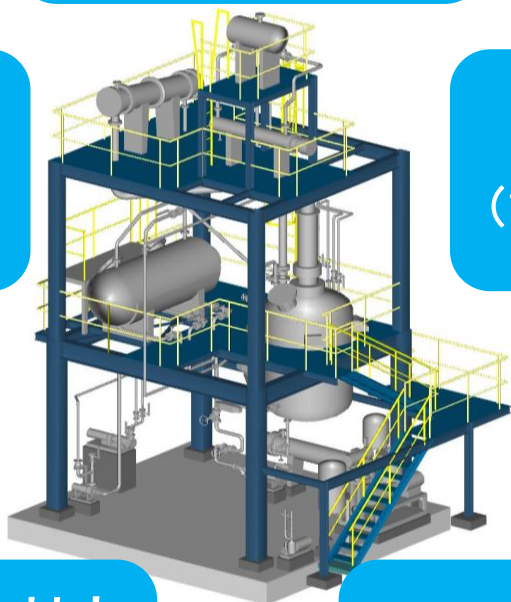

少量~量産に対応
(5,000L設備、
仕込み 600L~)

水素化も可能
(~2.5MPa)

【反応例】

水熱反応、水素化反応、ディールス・アルダー反応等

お問い合わせ先

高圧化学工業株式会社
TEL(大阪) (06)6552-0151

荒川化学工業株式会社
機能性材料事業部
TEL(東京) (03)5645-7805